SuVent

La innovacción más eficiente

SV67

Sistema practicable

Juntas de estanqueidad en **EPDM con ángulos vulcanizados** para junta central

SECCIONES

Profundidad de marco: 67 mm.
Profundidad de hoja: 74 mm.

DISEÑOS DE PERFILES Y PROTECCIÓN

Combinación de marcos, hojas y junquillos: Posibilidad de combinar elementos rectos y curvos
Perfiles: Extrusión de aleación 6063
Espesor general: 1.5 mm. | **Seguridad hasta RC3**

TRANSMITANCIA TÉRMICA

U_W **desde:** 1,2 W/m^{2}K
Conexión sólida mecánica: Poliamida de alta resistencia de 24 mm. en el marco y 22 mm. en la hoja con inserción de aislantes de baja conductividad térmica.

AEV

UNE-EN 12207
UNE-EN 12208
UNE-EN 12210

Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E-1200
Resistencia al viento: Clase C5

ATENUACIÓN ACÚSTICA

Hasta **40 dB**

ACRISTALAMIENTO

Junquillos a **presión o con grapa**

ESCUADRAS Y DRENAJE

Escuadras: De unión en aluminio extruido. Alineamiento en acero Inox y Zamak
Drenaje: Sistema de drenaje invisible en la hoja

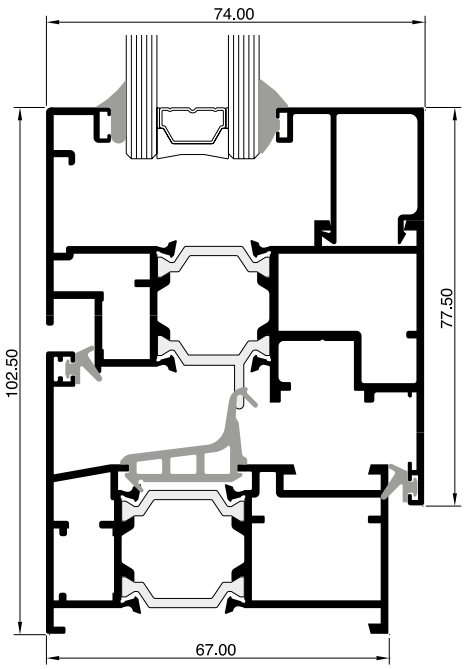

100% Reciclable